

Coffres



Choix des couleurs du coffre



Tous coloris RAL

Gamme des lambrequins Tôle aluminium plié



Typ 1



Typ 1A



Typ 8



Typ 9



Typ 5

Gamme des coffres Aluminium extrudé



20°
Ouverture bas



20°
Ouverture devant



45°



rond



20°
pouvant être crépi

Bloc Bso

Ses avantages

- Performance acoustique : 37 dB. Certification CSTB.
- Innovant, performant, gain de temps à la pose.



Coffres linteaux

Ce nouveau caisson isolant, offre d'excellentes prestations thermiques, acoustiques et garanti la simplicité du montage.


Par rapport aux méthodes traditionnelles, il disparaît complètement dans la façade et assure un meilleur résultat architectural.




Il est composé de mousse de polystyrène auto-extinguible de haute densité (30/35 kg/mc), avec cage en acier galvanisé de 4 mm, pas de 250 mm et partie supérieure moulurée avec cavités, faces verticales extérieures revêtues de mortier de ciment enrichi pour une parfaite adhésion avec chaque type d'enduit et bords inférieurs avec profils en aluminium renforcé.

Grâce à ses caractéristiques, il peut-être installé dans tout type de mur.

Coffre isolant thermique

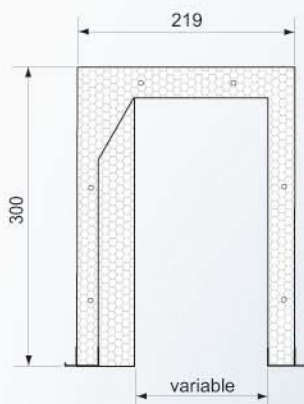


panneau en option

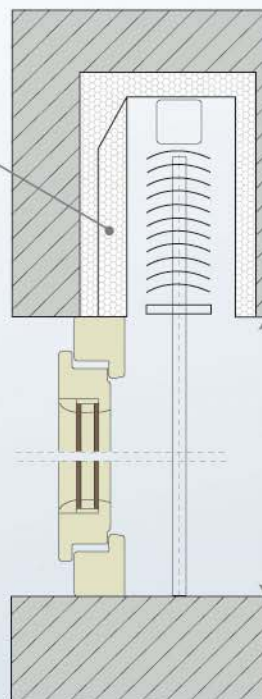

2500 mm
(possibilité de hauteur supérieure avec lame finale apparente)

Le caisson isolant peut loger tout type de Brise Soleil Orientable. Il existe deux dimensions différentes, hauteur 300 mm et hauteur 256 mm.

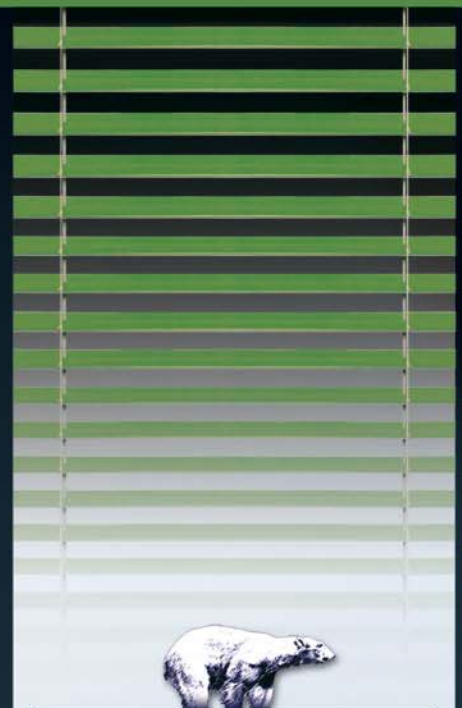

marchal

www.marchal.fr

Un panneaux peut-être intégré à l'intérieur (en option) pour mieux s'adapter au Brise Soleil Orientable ou pour améliorer l'isolation thermique et acoustique.