


7 Tester le fonctionnement du volet **marchal**

Motorisation électrique :
Se reporter à la notice moteur.

Manoeuvre treuil :

- 1 - Repérer la position de sortie et percer à $\varnothing 16$ mm (cardan).
- 2 - Fixer la sortie de caisson.
- 3 - Fixer la tringle oscillante.

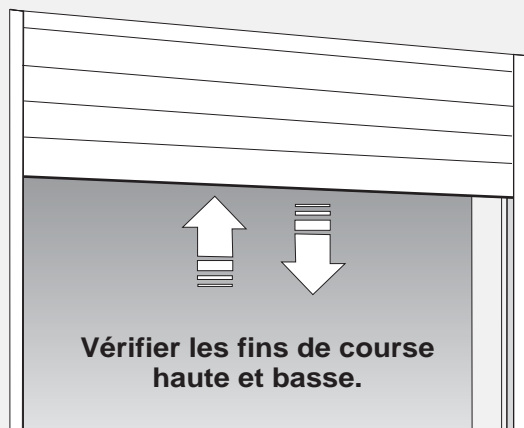

8 Consignes de sécurité **marchal**




Lire attentivement cette consigne d'installation et cette notice avant utilisation.

Le volet roulant doit être monté conformément aux instructions décrites dans ce manuel.

Le non-respect des consignes d'installation peut engendrer de sérieux dommages corporel et matériel.

- L'installation ne peut être effectuée que par un professionnel, formé et habilité à cet effet.
- L'installation doit être effectuée selon les règles en vigueur. L'installateur doit s'assurer que les exigences des normes sont satisfaites lors de l'installation du volet roulant.
- Les travaux d'installation électrique, ne doivent être réalisés que par des électriciens spécialisés et habilités.
- Après installation, s'assurer du fonctionnement des sécurités.


Création MARCHAL

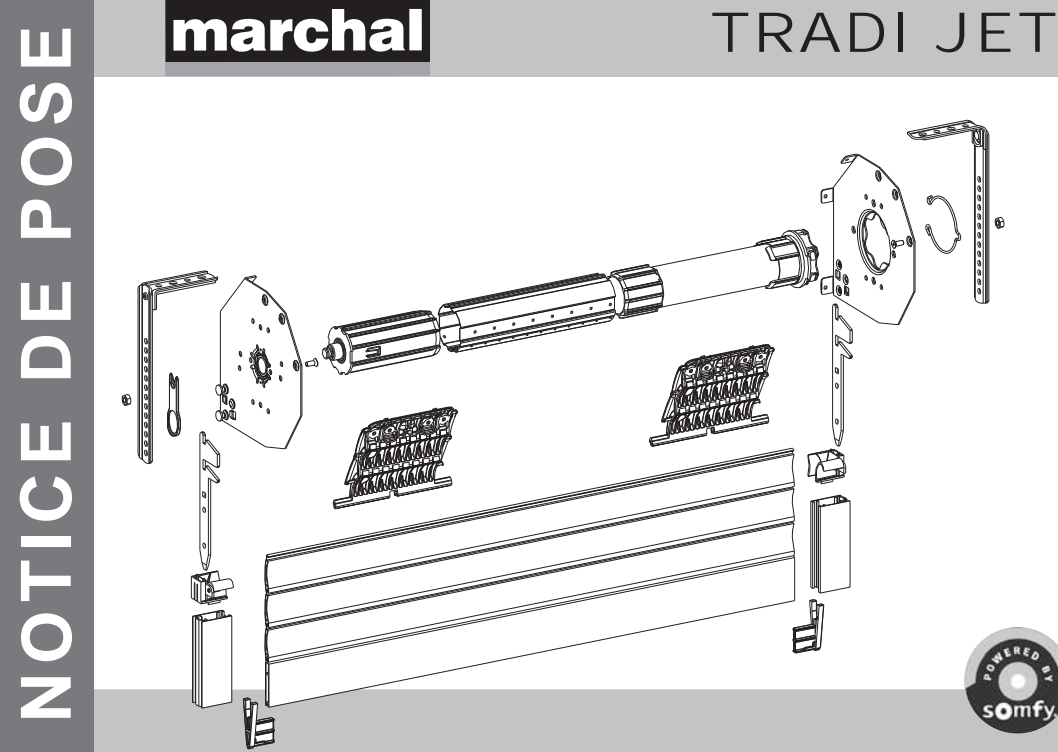

SOMMAIRE


1 - CHOIX DE POSE.....P 1	5 - MONTAGE ET FIXATION DES JAMBES DE FORCE par le haut....P 3
2 - VERIFICATION DU CONTENU DU COLIS.....P 2	6 - MONTAGE ET FIXATION DES JAMBES DE FORCE par le basP 3
3 - VERIFICATION DES MESURES.....P 2	7 - TESTER LE FONCTIONNEMENT DU VOLET.....P 4
4 - MONTAGE DES TULIPES DANS LES COULISSESP 3	8 - CONSIGNES DE SECURITE.....P 4

1 CHOIX DE POSE **marchal**

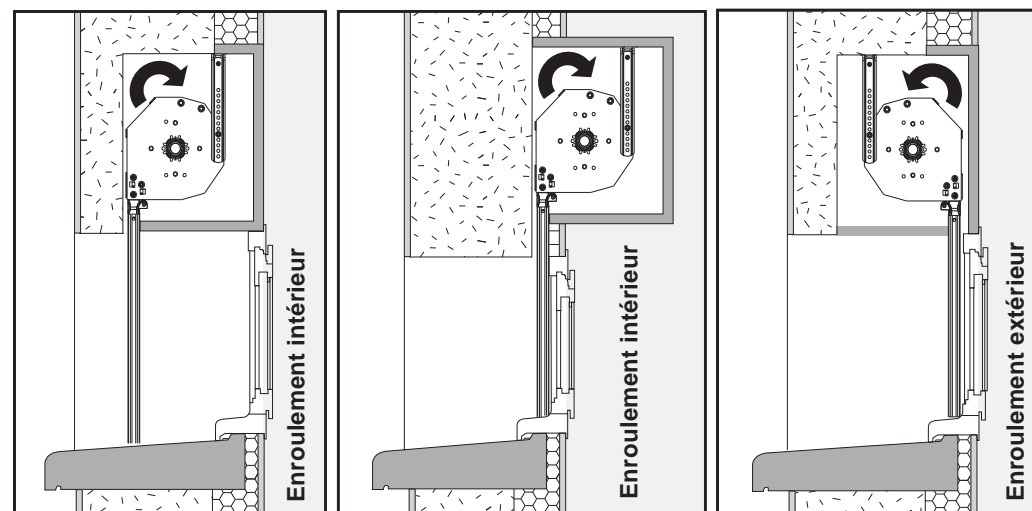

2 Vérification du contenu du colis

marchal

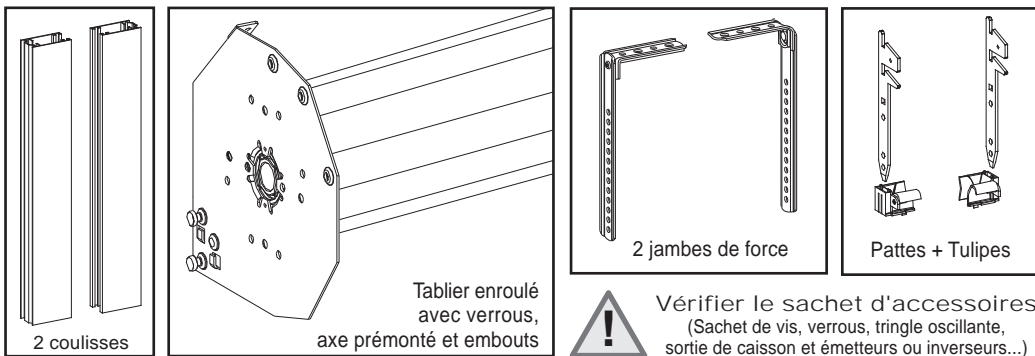

3 Vérification des mesures

marchal





important

Avant la pose de votre volet, effectuer un contrôle de gros œuvre :

■ Vérifier les dimensions, devant, derrière, haut, bas.


■ Vérifier les niveaux, aplombs, équerres, états de surfaces.

■ Si le mur n'est pas suffisamment plan, insérer une ou plusieurs cales de 2 mm.

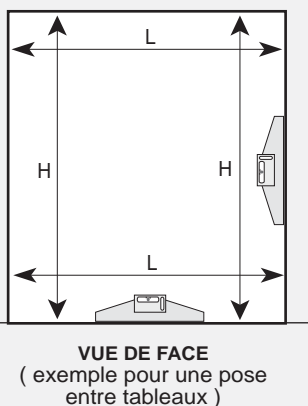

4 Montage des tulipes dans les coulisses

marchal

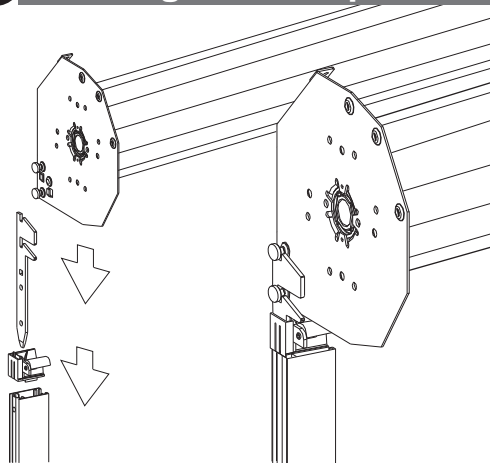


Bien vérifier le système de blocage

Pousser à cet endroit de la joue pour faire sortir la patte de blocage.

Bien vérifier avant montage les crevés dans les coulisses.

5 Montage et fixation des jambes de force par le haut.

marchal

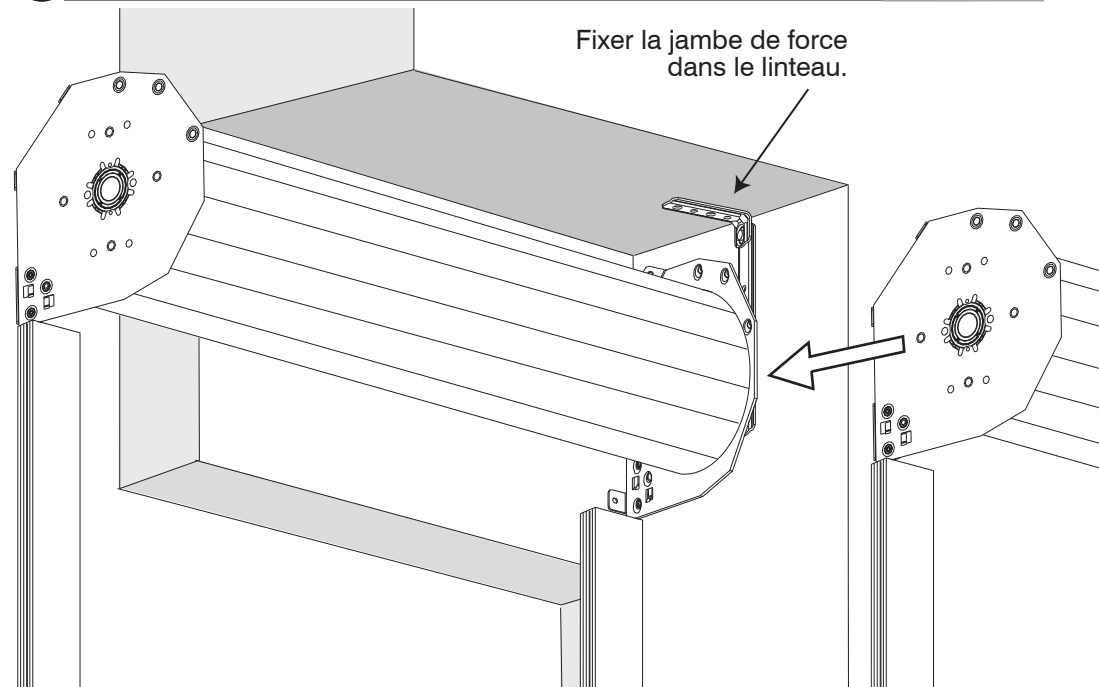

6 Montage et fixation des jambes de force par le bas.

marchal

